

Modèle	débit d'air		Type séparateur	Dimensions (mm)							Poids (kg)		Connexions			PRIX (euro)	
	m ³ /h	m ³ /min		A	B	C	D	E	F	Q min	AF	AF+ sep.	air IN/OUT sans sep.	sortie air avec sep.	cond. (ØA)	AF	AF + séparateur
AF007	36	0,6	AS035	769	510	523	435	750	325	500	16	17,1	3/4"	1/2"	1/2"	1 000	1 130
AF013	72	1,2	AS035	769	510	523	435	750	325	500	18	19,1	3/4"	1/2"	1/2"	1 000	1 130
AF025	144	2,4	AS080 MS042	870	520	725 766	600	842	310	700	24	26,8 27,5	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 510	1 720 1 900
AF037	216	3,6	AS080 MS042	870	520	725 766	600	842	310	700	26	28,8 29,5	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 640	1 850 2 040
AF055	324	5,4	AS125 MS105	1.120	529	895 1.008	770	1.083	330	1.200	39	42,9 44,5	2"	2"	1/2"	2 100	2 390 2 660
AF086	510	8,5	MS105	1.120	529	1.008	770	1.083	330	1.200	40	45,5	2"	2"	1/2"	2 360	2 920
AF121	720	12,0	MS165	1.570	737	1.205	900	1.525	490	1.700	86	106	2 1/2"	2 1/2"	1"	3 280	4 130
AF161	960	16,0	MS165	1.570	737	1.205	900	1.525	490	1.700	88	108	2 1/2"	2 1/2"	1"	3 740	4 660
AF201	1.200	20,0	MS165	1.570	737	1.205	900	1.525	490	1.700	90	110	2 1/2"	2 1/2"	1"	4 330	5 180
AF251 (NRPA 25)	1.613	26,8	MS450	1.501	686	1.879	1.404	1.364	657	1.200	242	290	DN125	DN125	1"		
AF381 (NRPA 36)	2.323	38,7	MS450	1.806	685	2.216	1.654	1.663	704	1.200	262	310	DN150	DN125	1"		

Les données sur les débits d'air font références aux conditions de travail: air FAD 20 °C/1 bar(a), température air entrée 120 °C, température ambiante 20 °C, température d'air de sortie 10 °C au dessus de la température de refroidissement, pression 7 bar(g).

Pression maximum de travail 16 bar(g), température maximum d'air à l'entrée 200 °C (AF007-251).


(1) Pression maximum de travail 10 bar(g), température maximum d'air à l'entrée 200 °C (AF381).

Alimentation électrique : 230V±10%/1Ph/50 Hz (AF007-013); 400V ±10% /3Ph/50 Hz (AF025-381).


Pour d'autres conditions veuillez contacter MTA

Pour les modèles AF livrés avec le séparateur le kit de raccordement est prévu.



AF 007-055



AF 086-201

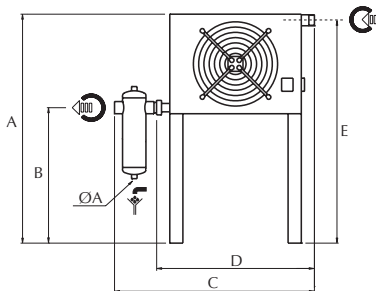

AF 251-381

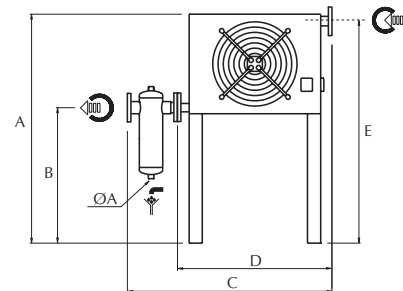

Emballage : Nylon + caisse en bois jusqu'au modèle AF 037, palette + nylon + caisse en bois pour tous les autres modèles.